

Kysttelefonen

Ved strandinger var telefonen livsvigtig og helt afgørende, når søfolk skulle reddes i land på denne vanskelige kyst. Alarm og koordination af redningsindsatsen kunne hurtigt aftales med redningsstationen i Løkken eller Lønstrup.



Mod Skagen

Hirtshals

Om kysttelefonen

Når et skib kom i nød ved kysten ud for Rubjerg Knude, måtte man tilkalde redningsbåden fra enten Lønstrup eller Løkken, og ofte nåede båden ikke frem, før det var for sent. Derfor etablerede man kysttelefoner, så alarmerne kunne ske hurtigere.

I 1889-90 etablerede man en kysttelefon-linie fra Skagen over Hirtshals og videre til Lønstrup. Året efter - 1890-91 - blev linien ført videre sydpå til Løkken og Slettestrand.

På strækningerne mellem redningsstationerne, der også fungerede som omskifterstationer, blev der etableret en række bistationer. En af disse telefoner blev etableret i et såkaldt telefonhus nær kysten ved Rubjerg klint, men nogle år senere blev telefonen flyttet til Strandfogedgården i Rubjerg. Strandfogeden måtte ikke låse fordøren, når han ikke var hjemme, da telefonen altid skulle være tilgængelig.

Lønstrup

Rubjerg Knude

Strandfogedgården

Løkken

Hjørring

Anton af Kiel

Den 2. januar 1895 klokken 8:15 om aftenen blev det gennem telefonen meddelt, at der var strandet et dampskib på Rubjerg strand.

Skønt redningsstationen i Lønstrup ikke lå langt fra strandingsstedet, besluttede opsynsmanden, at det var forbundet med stort besvær at få redningsbåden frem på grund af stærkt højvande og snestorm fra sydvest. Opsynsmanden antog, at Løkkens redningsbåd kunne komme hurtigere frem til strandingsstedet.


Redningsmandskabet blev i en fart sammenkaldt og førte båden til stranden ved Løkken, hvor den blev sat i søen klokken 9 om aftenen. De roede den ud over alle revlerne, hvorpå der blev sat sejl, og kursen sat mod strandingsstedet.

Opsynsmanden blev i land og kørte af sted med raketapparaterne, men da han ankom til strandingsstedet, havde redningsbåden allerede sat den ombordværende besætning på 7 mand i land. Da de reddede fortalte redningsbådens besætning, at kaptajnen samt fire fra mandskabet var gået i en af skibets både, gik redningsbåden straks ud igen for at søge efter dem. Men der var intet at finde, og redningsbåden kom så langt mod læ, at den først landede ud for Lønstrup. Man erfarede senere, at skibsbåden var kænret, og at de 4 mand var druknet, hvorimod kaptajnen havde været i stand til at svømme i land. To andre af skibets besætning var gået i en anden skibsbåd, hvormed det også lykkedes dem at komme i land.

Det strandede skib var dampskibet "Anton" af Kiel, der sejlede fra Hamburg til Stettin med stykgods.



Gravsten for tre af de fire druknede. Den fjerde fik sin kiste bragt hjem til Tyskland. Gravstenen kan ses på Rubjerg gamle kirkegård.

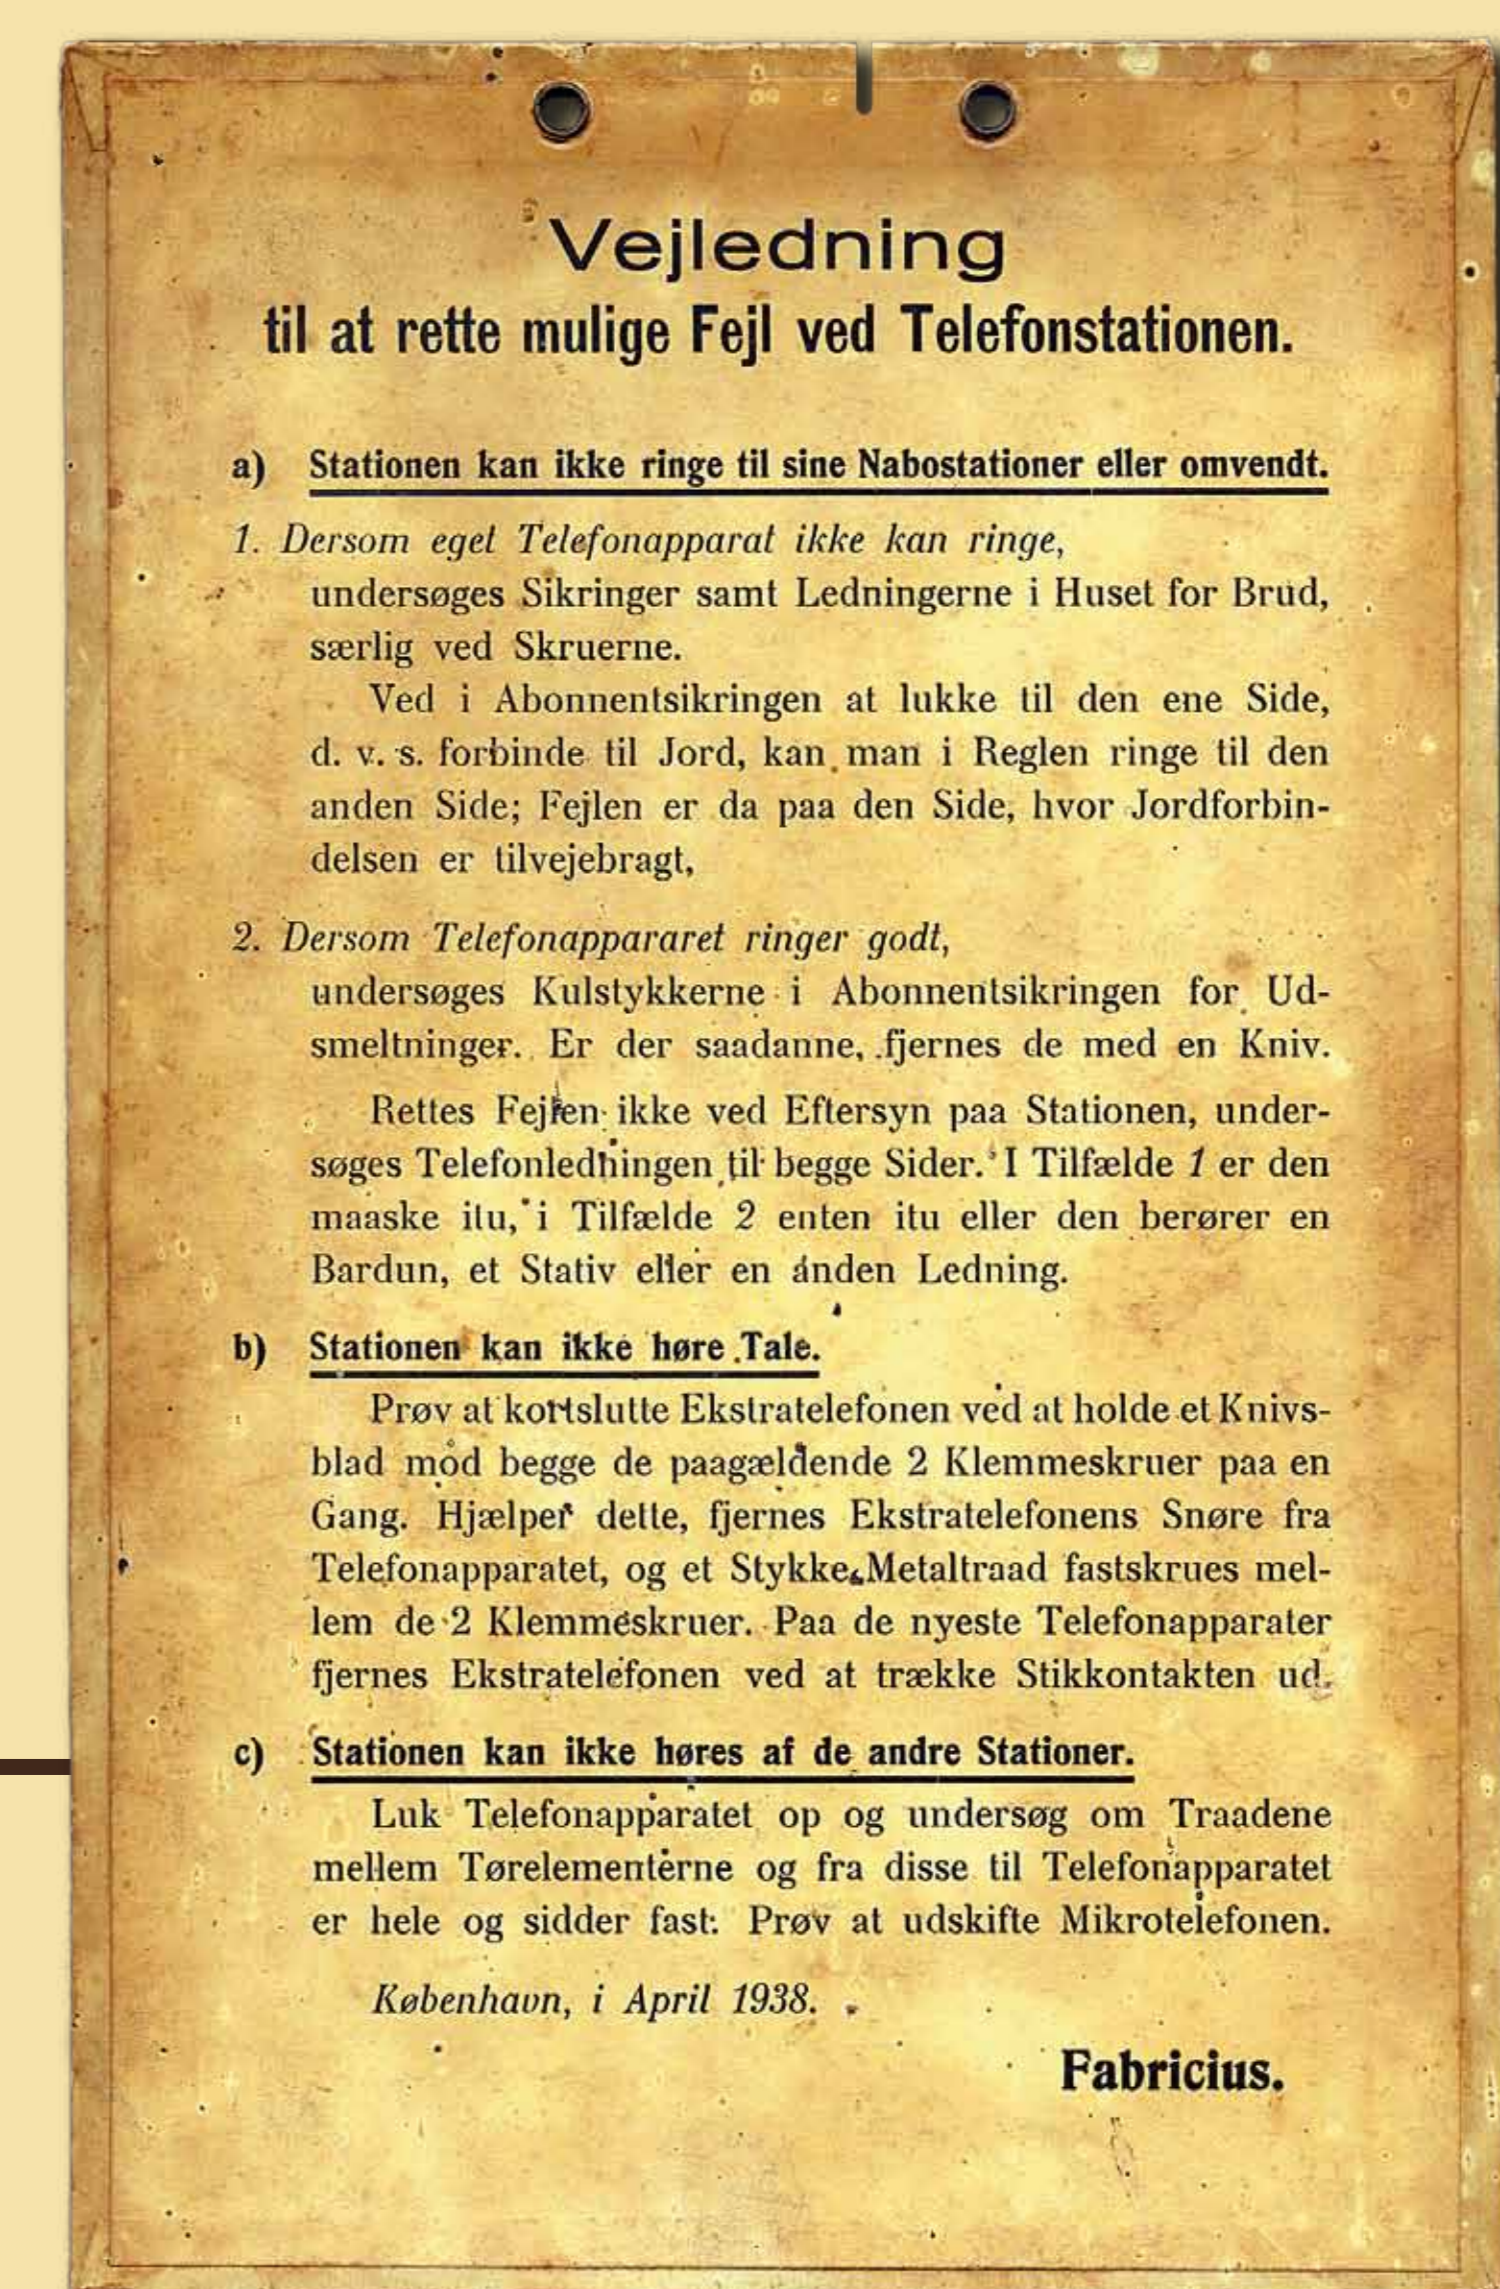

Vejledning til at rette mulige Føjl ved Telefonstationen.

- Stationen kan ikke ringe til sine Nabostationer eller omvendt.**
 - Der som ejet Telefonapparat ikke kan ringe.**

undersøges Sikringer samt Ledningerne i Huset for Brud, særlig ved Sikringerne.

Ved i Abonnentsikringen at lukke til den ene Side, d. v. s. forbinde til Jord, kan man i Reglen ringe til den anden Side; Fejlen er da paa den Side, hvor Jordforbindelsen er tilvejebragt.
 - Der som Telefonapparatet ringer godt,**

undersøges Kulisstikkerne i Abonnentsikringen for Udsmedninger. Er der sandt, fjernes de med en Kniv.

Bettes Fejlen ikke ved Eftersyn paa Stationen, undersøges Telefonledningen til begge Sider. I Tilfælde I er den maaske ita, i Tilfælde 2 enten ita eller den berører en Bårdn, et Stativ eller en anden Ledning.
- Stationen kan ikke høre Tale.**

Prøv at kotslutte Ekstratelefonen ved at holde et Knivblad midt imod begge de paaeglede 2 Klemmeskrue paa en Gang. Hjulpe det, fjernes Ekstratelefonens Snore fra Telefonapparatet, og et Stykke Metaltraad fastskrues mellem de 2 Klemmeskrue. Paa de nyeste Telefonapparater fjernes Ekstratelefonen ved at trække Sikkontaktten ud.
- Stationen kan ikke høres af de andre Stationer.**

Luk Telefonapparatet op og undersøg om Traadene mellem Tærstimminderne og fra disse til Telefonapparatet er hele og sidder fast. Prøv at lukke Mikrotelefonen.

København, i April 1898.

Fabricius.